

# AERO MAX

## 無線電競降噪耳機


中文 / English / 日文語

XROUND



Supported Products 適用型號 對應製品  
AERO MAX (Model name: XAM-01)


### 耳機本體

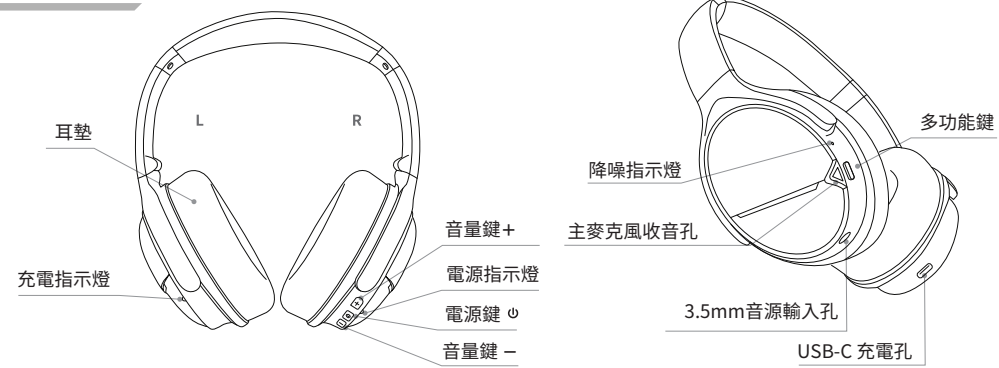

### AERO MAX 操作說明

#### 1 開機/關機

- 開機：耳機開機狀態下，長按電源鍵 2 秒，指示燈橘白燈交替快閃 1 秒，聽到耳機播放提示音：Power On 即完成開機。  
※耳機開機後，會自動回連最近一次配對過的裝置，若 10 秒鐘內未回連成功，則會自動進入配對模式。
- 關機：耳機開機狀態下，長按電源鍵 5 秒，指示燈橘白燈交替快閃 1 秒，聽到耳機播放提示音：Power Off 即完成關機。  
※若耳機處於配對模式下，5 分鐘未連接到裝置，指示燈橘白燈交替快閃 1 秒，聽到耳機播放提示音：Power Off 耳機將會自動關機。



#### 2 藍牙模式連線

##### a. 首次連接時

首次開機時，AERO MAX 將自動進入配對模式。  
※指示燈橘白燈交替快閃，並聽到耳機播放提示音：Pairing，即進入配對模式。

##### b. 重新配對

關機狀態，長按電源鍵 5 秒，指示燈橘白燈交替快閃，並聽到耳機播放提示音：Pairing，即進入配對模式。

##### c. 使用一對二連線配對

※此功能預設關閉，需透過 MyTune APP 開啟。

- 完成首次連接後，在第一個裝置上將藍牙連線斷開，此時耳機會自動進入配對模式，此時開啟第二個裝置的藍牙進行配對。

- 完成配對後，將耳機重新開機後，將會自動回連兩個裝置。



※進入配對模式時，電源指示燈就顯示橘白燈交替閃爍，並出現 Pairing 的語音提示。


#### 3 連接耳機

請開啟裝置的藍牙功能，並搜尋藍牙裝置：

- IOS：設定 > 開啟藍牙，開啟後會自動搜尋藍牙裝置
- Android：設定 > 開啟藍牙 > 搜尋藍牙裝置

藍牙裝置搜尋到："XROUND AERO MAX"，請點選配對。

點選後請按確認配對。  
配對完成後，會出現 "Connected" 語音提示，即完成配對。



#### 4 提示音說明

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Power On             | 電源開啟     |
| Pairing              | 配對中      |
| Connected            | 連接成功     |
| Battery Low          | 低電量      |
| Power Off            | 關機       |
| Call Terminated      | 拒接電話     |
| Call Rejected        | 通話拒絕     |
| Mic Mute             | 麥克風靜音    |
| Mic Unmute           | 麥克風開啟    |
| Noise Cancelling     | 主動降噪模式   |
| Noise Cancelling Off | 關閉主動降噪模式 |
| Ambient Sound        | 通透模式     |

#### 5 電話操作

##### AERO MAX支援一般通話來電操作

※通訊軟體因系統相容性影響，可能有不同的操作反應。

接聽：來電時，短按電源鍵 1 次，即可接聽

掛斷電話：通話時，短按電源鍵 1 次，即可結束通話

拒接電話：來電時，短按電源鍵 2 次，即可拒接電話

麥克風靜音開關：短按多功能鍵 1 次，聽到 "Mic mute"，即為麥克風靜音功能開啟。再短按 1 次，聽到 "Mic unmute"，即取消靜音。

#### 6 操作說明

※進入配對模式時，電源指示燈就顯示橘白燈交替閃爍，並出現 Pairing 的語音提示。

播放/暫停音樂：短按電源鍵 1 次。

上一首：長按音量鍵 "+" 2 秒。

下一首：長按音量鍵 "-" 2 秒。

音量+：短按音量鍵 "+" 1 次。

音量-：短按音量鍵 "-" 1 次。

語音助理：短按電源鍵 3 次，聽到 "嘟嘟" 提示音後，即可呼叫語音助理。

切換主動降噪/通透模式：

長按多功能鍵 2 秒，聽到 Noise cancelling 即為降噪模式；聽到 Ambient sound 即為通透模式；聽到 Noise cancelling off 即為一般模式。

#### 7 Thunder Connect 模式

##### 需搭配 Thunder Connect 2 發射器

##### 藍牙模式與 Thunder Connect 模式切換

同時長按音量鍵 "+" 及音量鍵 "-" 3 秒鐘，看到電源指示燈閃橘白燈 1 秒後，即為模式切換成功。

##### Thunder Connect 2 發射器配對

- 將發射器插入連接裝置上的 USB 連接埠。
- 長按發射器上的配對按鍵 3 秒，直到發射器指示燈呈現橘燈快閃閃爍，代表發射器進入配對模式。
- 長按耳機音量鍵 "+" 及音量鍵 "-" 3 秒鐘，進行模式切換。
- 將耳機與發射器靠近放置，靜待配對完成。
- 當耳機燈號熄滅、發射器指示燈呈現橘燈長亮，代表配對成功。


##### 回連已配對過的 Thunder Connect 2 發射器

- 長按耳機音量鍵 "+" 及音量鍵 "-" 3 秒鐘，進行模式切換。
- 當耳機電源指示燈呈現橘燈快閃代表正在進行 Thunder Connect 配對。
- 將發射器插入連接裝置上的 USB 連接埠，發射器指示燈呈現橘燈慢閃，代表正在連線中。
- 當耳機電源指示燈呈現橘燈慢閃、發射器指示燈呈現橘燈長亮，及表示代表配對成功。

※若耳機已有配對過 Thunder Connect 2 發射器，若需要配對另一台 Thunder Connect 2 發射器時，需將耳機恢復原廠設置後再重新配對，耳機只能記憶 1 台 Thunder Connect 2 發射器。

#### 8 回復原廠設置

耳機開機狀態下，同時長按電源鍵和多功能鍵 5 秒，直到耳機橘白燈號閃爍 3 下，放開按鍵，即表示回復原廠模式。

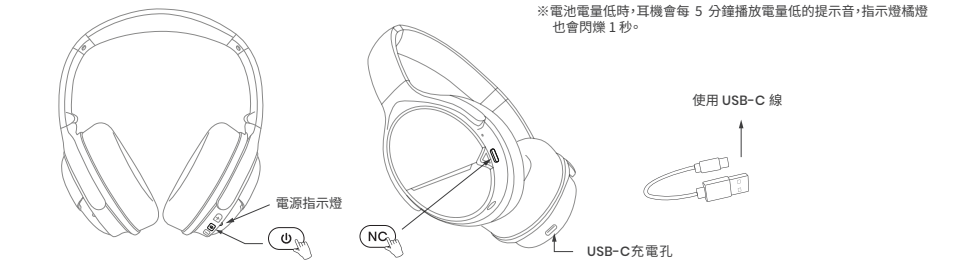

#### 9 充電說明

耳機充電：請使用內附的 USB-C 連接線為耳機充電。耳機插入充電線後，開始充電。此時耳機指示燈橘燈燈亮，表示耳機正在充電，充電後燈號即熄滅。

※電池電量低時，耳機會每 5 分鐘播放電量低的提示音，指示燈橘燈也會閃爍 1 秒。

#### 10 產品規格

|        |                                        |       |                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 藍牙版本   | Bluetooth® 6.3                         | 電池續航力 | 40HR ※以 AAC 編碼，ANC 關閉，音量 50% 測試                                                                                                    |
| 藍牙規格   | Class 1                                | 充電介面  | USB-C                                                                                                                              |
| 傳輸距離   | 15 m / 無障礙空間最大 80m                     | 充電時間  | 2HR ※支援快充功能：充電約15分鐘，可使用約 7 小時                                                                                                      |
| 支援藍牙編碼 | SBC、AAC、LDAC LC3 Ready                 | 內容物   | VOCA MAX 無線電競降噪耳機 *1 台<br>Thunder Connect 2 無線發射器 *1PCS<br>USB-C 充電線 *1PCS<br>3.5 mm 音源線線 *1PCS<br>USB-C 到 USB-A 轉接頭 *1PCS<br>使用手冊 |
| 支援傳輸協定 | AVRCP1.8 / HSP1.2 / HFP1.7 / A2DP1.3.1 |       |                                                                                                                                    |
| 單體規格   | 40mm 鍍金單體                              |       |                                                                                                                                    |
| 頻率響應   | 20 - 40,000 Hz                         |       |                                                                                                                                    |
| 靈敏度    | 108 dB                                 |       |                                                                                                                                    |
| 阻抗     | 32 Ω                                   |       |                                                                                                                                    |
| 麥克風    | 5 * ECM                                |       |                                                                                                                                    |

#### 11 安全與操作提醒

為顧及耳機使用壽命及使用安全，請遵守以下事項：

- 請勿摔落或是拋擲耳機。
- 請勿暴露於潮濕、多塵、或是溫度高於攝氏 51 度環境。
- 使用本耳機以高音量聆聽可能會影響聽力，請將音量調整到可接受之最低音量。
- 為了交通安全，請勿在開車或騎乘車時使用本耳機。
- 在鐵路平交道、車站月台、人行穿越道及工地等，請勿使用耳機。
- 請使用柔軟的纖維布清潔耳機。
- 耳機充電後，請斷開充電線材，以維持電池使用壽命。
- 請使用原廠或是經認證的連接線材充電。
- 耳機及其配件可能包含小零件。請將產品放置於孩童無法觸及之處，以免發生誤食危險。
- 藍牙訊號在以下環境下容易受到干擾：
  - ➔ 附近有多個 Wi-Fi 訊號或是藍牙訊號的環境
  - ➔ 機場、高壓、地磁等電磁干擾較大的環境

#### 12 電池安全

- 請使用符合 CE 規範的充電器充電
- 請勿改裝或拆解電池，插入異物、浸入水中或其他液體，以免電池漏液、過熱或起火爆炸
- 本設備有不可拆卸內置電池，請勿拆卸或改裝電池，避免電路故障導致起火或是觸電
- 請依照所在當地的要求與說明處理廢棄電池

#### 13 有限保固須知

親愛的客戶，  
感謝您購買 AERO MAX 無線電競降噪耳機。  
XROUND Inc.保證本產品沒有材料或工程缺陷，若有例外情況或問題，請閱讀以下條款：  
保固期限為購買日或產品出貨日起算一年以內。當您的有限保固過期，法律上的所有保固期也將過期。

本產品對於以下情況導致的任何缺陷、故障或失靈概不負責：

- 1. 由於錯誤操作、濫用、人為疏忽等所導致的電子、機械、外殼或各種零件之損害。
- 2. 由不可抗力或是自然力、天災導致的損害。
- 3. 由未經授權的維修中心或人員進行不恰當的修理。

#### 14 其他注意事項

- 1. 本保固期從您的新品購買日或是產品出貨日起算一年內有效，可能會視情況需要提供購買或保固證明以利客服人員確認。
- 2. 若有產品保固/保修上的問題，請聯絡當地經銷商協助處理，經銷商資訊詳見官方網站。

※警語：  
取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# AERO MAX

## Wireless Noise Canceling Gaming Headset User Manual


English

XROUND

Supported Products 適用型號 對應製品  
AERO MAX (Model name: XAM-01)



### The Headset

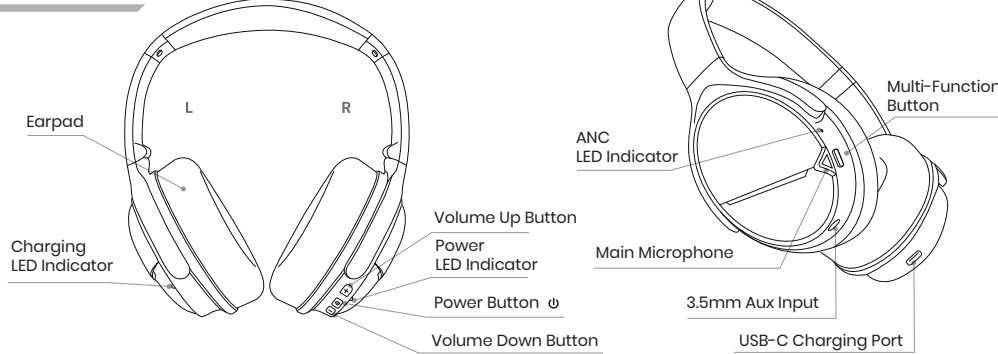

### VOCA MAX User Guide

#### 1 POWER ON/OFF

- Power On: While the headset is powered off, press and hold the power button for 2 seconds. The indicator light will turn orange for 1 second, and you will hear a voice prompt: "Power On." The headset is now turned on.

※After powering on, the headset will automatically reconnect to the most recently paired device. If reconnection is not successful within 10 seconds, it will automatically enter pairing mode.

- Manual Power Off: While the headset is powered on, press and hold the power button for 5 seconds. The indicator light will turn orange for 1 second, and you will hear a voice prompt: "Power Off." The headset is now turned off.

※Auto Power Off: If the headset remains in pairing mode for 5 minutes without connecting to a device, the indicator light will turn orange for 1 second, and you will hear a voice prompt: "Power Off." The headset will then automatically power off.

Power On 2s

Long-press the power button for 2s to power on the headset.

Power Off 2s

Long-press the power button for 5s to Power off the headset.

#### 3 Connect


Enable the Bluetooth function of your device and search for nearby Bluetooth devices.

IOS: Settings> Bluetooth On. IOS will automatically search for Bluetooth devices.

Android: Settings> Bluetooth On> Search for Bluetooth devices.

Select "XROUND AERO MAX" in the Bluetooth searching list of your device.

When the pairing is completed, you will hear the "Connected" audio prompt.

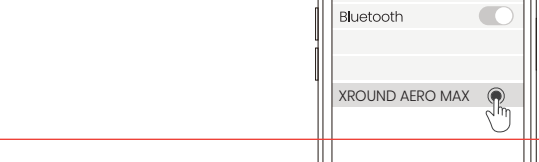

#### 4 Audio Prompts

- Power On
- Pairing
- Connected
- Battery Low
- Power Off
- Call Terminated
- Call Rejected
- Mic Mute
- Mic Unmute
- Noise Cancelling
- Noise Cancelling Off
- Ambient Sound

#### 5 Phone Calls

##### AERO MAX supports smart phone control.

※AERO MAX supports smart phone control.

Answering the call: Press the power button once on an incoming call.

Hang up: Press the power button once during a call.

Reject: Double-tap the power button on an incoming call.

Mic Mute Switch the microphone: Short-press the multifunction button once to enable microphone mute ("Mic mute"). Short-press it again to disable the microphone mute ("Mic unmute").

#### 6 User Manual

※The following instructions are for the default settings, and the touch commands can be configured in the "XROUND MyTune" app.

Play/Pause

Press the power button once to play or pause.

Next track

Long-press the volume down button for 2 seconds.

Previous track

Long-press the volume up button for 2 seconds.

Volume Up

Press the volume up button once.

Volume Down

Press the volume down button once.

Switching between ANC / Transparency Mode

Hold the multi-function button for 2s to cycle modes: "Noise cancelling" (ANC) / "Ambient sound" (Transparency) / "Noise cancelling off" (Normal).

Voice Assistant

Press the Power button three times quickly. When you hear the "beep beep" tone, the voice assistant will be activated.

#### 7 Thunder Connect Mode

Requires Thunder Connect 2 Transmitter

##### Switching between Bluetooth Mode & Thunder Connect Mode

Press and hold the Volume "+" and Volume "-" buttons simultaneously for 3 seconds. The mode switch is successful when the power indicator flashes orange and white for 1 second.

##### Pairing with a new Thunder Connect 2 Transmitter

- Plug the transmitter into a USB port on your device.
- Press and hold the pairing button on the transmitter for 3 seconds until the indicator flashes orange rapidly, indicating it has entered pairing mode.
- Press and hold the Volume "+" and Volume "-" buttons on the headset for 3 seconds to switch modes.
- Place the headset close to the transmitter and wait for the pairing to complete.
- Pairing is successful when the headset's power indicator flashes orange slowly and the transmitter's


##### Reconnecting to a previously paired Thunder Connect 2 Transmitter

- Press and hold the Volume "+" and Volume "-" buttons for 3 seconds to switch modes.
- A rapidly flashing orange power indicator on the headset means it is attempting the Thunder Connect pairing/connection.
- Plug the transmitter into a USB port on your device. The transmitter's indicator will flash orange slowly, indicating it is connecting.
- Connection is successful when the headset's power indicator flashes orange slowly and the transmitter's indicator lights up solid orange.

If the headset has already been paired with a Thunder Connect 2 Transmitter and you need to pair it with a different one, you must restore the headset to factory settings before pairing again. The headset can only remember one Thunder Connect 2 Transmitter at a time.

## 8 Factory Reset

With the headset off, hold the Power and Multi-function buttons for 5 seconds. Release when the orange and white lights flash 3 times to complete the factory reset.

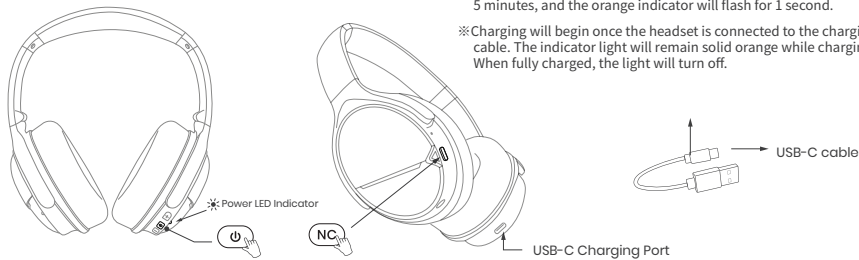

## 12 Battery Safety

- Use a charger that meets CE regulations for charging.
- Do not modify or disassemble the battery, insert foreign objects, immerse in water or other liquids to prevent battery leakages, overheating, fires or explosions.
- This device has a non-removable, built-in battery, do not disassemble the product or modify the battery. Some circuit failures may cause fire or electric shock.
- Dispose used batteries in accordance with local requirements and instructions.

## 13 Limited Warranty

Dear customer,

Thank you for purchasing AERO MAX wireless noise canceling gaming headset. We trust this product will fulfill all your needs and expectations. Should there be a problem, please read the warranty condition below:

XROUND Inc. warrants this product for a period of one year from the date of original purchase or date of shipment of new, unused equipment.  
Upon the expiration of the warranty period, XROUND no longer provides any repairs/replacements.

## ヘッドセット本体




## 3 接続する

▼ 接続するデバイスのBluetooth機能を有効にし、本ヘッドセットを検出できる状態にします。

IOS: 設定 > Bluetoothをオンにする > 自動的にBluetoothデバイスを検出します。  
Android: 設定 > Bluetoothをオンにする > Bluetoothデバイスを検出します。

▼ 接続するデバイスのBluetooth画面に"XROUND AERO MAX"が表示されたら選択します。

▼ 選択後、ペアリングが完了すると、音声で"Connected"とお知らせします。



## 6 音声案内

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Power On             | 電源オン          |
| Pairing              | ペアリング中です      |
| Connected            | 接続しました        |
| Battery Low          | 電池残量が少なくなりました |
| Power Off            | 電源オフ          |
| Call Terminated      | 通話終了          |
| Call Rejected        | 着信拒否          |
| Mic Mute             | マイクミュート       |
| Mic Unmute           | マイクミュート解除     |
| Noise Cancelling     | ノイキャンモード オン   |
| Noise Cancelling Off | ノイキャンモード オフ   |
| Ambient Sound        | 外音取り込みモード オン  |

イヤホンがすでにThunder Connect 2 トランスミッターとペアリングされており、別のThunder Connect 2 トランスミッターとペアリングしたい場合は、イヤホンを工場出荷時の設定(リセット)に戻してから再度ペアリングを行ってください。イヤホンは1台のThunder Connect 2 トランスミッターのみ記憶できます。

## ペアリング済みのThunder Connect 2 トランスミッターへの再接続

- 音量「+」ボタンと音量「-」ボタンを同時に3秒間長押しして、モードを切り替えます。
- イヤホンの電源インジケータがオレンジ色に高速点滅している時は、Thunder Connectの接続を行っています。
- トランスミッターをデバイスのUSBポートに挿入します。トランスミッターのインジケータがオレンジ色にゆっくり点滅している時は、接続中です。
- イヤホンの電源インジケータがオレンジ色にゆっくり点滅し、トランスミッターのインジケータがオレンジ色に点灯すれば、接続(ペアリング)成功です。

## 11 安全と操作上のご注意

ヘッドセットを長く安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください

- イヤホンを投げたり落としたりしないでください。
- 湿気やホコリの多い場所、または51℃以上の高温の環境下では使用しないでください。
- 本イヤホンを大音量でご使用した場合には聴力を損なう恐れがあります。できる限り音量を控えめに調整していただくことをおすすめいたします。
- 交通安全のため、車やバイク、自転車の運転時には本イヤホンを使用しないでください。
- 鉄道の踏切、駅のプラットフォーム、横断歩道、工事現場などではイヤホンを使用しないでください。
- 柔らかい布または綿棒でお手入れしてください。
- 電池の寿命を維持するために、充電ケースは充電が完了したらケーブルを外してください。
- 充電は純正品または認証を受けた接続ケーブルで行ってください。
- イヤホンと付属品には小さな部品が使われています。誤って口に入れたりしないよう、お子さまの手の届くところに放置しないでください。
- Bluetooth通信は、以下の環境下では干渉を受けやすくなりますのでご注意ください。
  - ➡ 近くに複数の Wi-FiやBluetoothの電波が行き交う環境。
  - ➡ 空港、高速鉄道、地下鉄など電磁の干渉が比較的高い環境。

## 10 Product Specifications

|                           |                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth Version         | Bluetooth® 6.0                             | Battery Life     | 40HR ※Battery life tested in 50% volume with AAC codec, ANC mode Off                                                                                                                                                     |
| Bluetooth Specification   | Class 1                                    | Charging Type    | Input : USB-C                                                                                                                                                                                                            |
| Wireless Range            | 15 m / Up to 80m in the barrier-free space | Charging Time    | 2HR ※Empty-to-full time<br>Fast Charging: Charging 15 minutes provide 7 hour playback                                                                                                                                    |
| Bluetooth Codec           | SBC・AAC・LDAC LC3 Ready                     | Package Contents | • AERO MAX *1 Pair<br>• Wireless Gaming Noise Canceling Headset<br>• Thunder Connect 2 Wireless Transmitter *1<br>• USB-C charging cable *1 PCS<br>• USB-C to USB-A Adapter *1<br>• 3.5mm Audio Cable *1<br>• User guide |
| Bluetooth Profile Support | AVRCP1.6 / HSP1.2 / HFP1.7 / A2DP1.3.1     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Driver                    | 40mm Gold-Plated Driver                    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequency Response        | 20 ~ 40,000 Hz                             |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Driver Sensitivity        | 108 dB                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Impedance                 | 32 Ω                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Microphone                | 5 Microphones                              |                  |                                                                                                                                                                                                                          |

This warranty does not cover any defects, failures, or malfunctions caused by the following conditions:

- Damages to the device and various parts resulting from incorrect operation, abuse, and human negligence.
- Damage caused by force majeure or natural disasters.
- Improper repairs by unauthorized repair centers or personnel.

## 14 Other Important Information

- 1.The warranty period is within one year from the date of purchase or the date of product shipment. Proof of purchase or warranty may be required for confirmation by customer service.
- 2.If you purchase this product through a distribution channel platform other than the XROUND online official website, and there are product warranty/repair issues, please contact the distributor you purchased from for assistance. For distributor information, please refer to the official website.

## 操作の流れ

### 1 電源をオン/ オフにする

#### 電源オン

ヘッドセットの電源がオフの状態、電源ボタンを2秒間長押しします。インジケータが1秒間オレンジ色に点灯し、「Power On」という音声ガイダンスが流れたら、電源オンが完了します。

※ヘッドセットの電源を入れたと、最後にペアリングしたデバイスに自動的に再接続されます。10秒以内に再接続できない場合は、自動的にペアリングモードに入ります。

#### 手動電源オフ

ヘッドセットの電源がオンの状態で、電源ボタンを5秒間長押しします。インジケータが1秒間オレンジ色に点灯し、「Power Off」という音声ガイダンスが流れたら、電源オフが完了します。

※自動電源オフ:ヘッドセットがペアリングモードのまま5分間デバイスに接続されなかった場合、インジケータが1秒間オレンジ色に点灯し、「Power Off」という音声ガイダンスが流れた後、自動的に電源がオフになります。

2s 電源をオンにする  
電源ボタンを約 2 秒間長押しすると、電源がオンになります。

2s 電源をオフにする  
電源ボタンを約 5 秒間長押しすると、電源がオフになります。

## 5 通話する

AERO MAX はスマートフォンでの通話に対応しています。

電話を受ける 着信があったとき、電源ボタンを1回押します。

電話を切る 通話の状態から、電源ボタンを1回押します。

着信を拒否する 着信があったとき、電源ボタンを2回押します。

マイクミュートスイッチ NC x1 多機能ボタンを短押しして1回押すと、マイクミュートが有効になります。再度短押しして1回押すと、マイクミュートが解除されます。

## 6 操作説明

※本ヘッドセットは外部デバイスとペアリングすることで、音楽再生や通話ができるようになります。

x1 音楽の再生/一時停止: 電源ボタンを1回押します。

2s 前の曲: "音量+"ボタンを2秒間長押しします。

2s 次の曲: "音量-"ボタンを2秒間長押しします。

x1 音量+: "音量+"ボタンを1回押します。

x1 音量-: "音量-"ボタンを1回押します。

x3 音声アシスタント 電源ボタンを短押しして3回押してください。「ピッピッ」という通知音が鳴った後、音声アシスタントが起動します。

x2 ノイキャン・外音取り込みモードの切替 マルチボタンを2秒長押ししてモード切替:「Noise cancelling」/「ノイキャン」/「Ambient sound」(外音取り込み) /「Noise cancelling off」(通常)。

## 8 工場出荷時の状態に戻す(リセット)

電源オフの状態、電源ボタンとマルチボタンを同時に5秒長押しします。オレンジと白のランプが3回点滅後に指を離すと、初期化(リセット)されます。




## 9 充電する

ヘッドセットに充電する: 付属のUSB-Cケーブルで充電してください。

※ヘッドセットに充電ケーブルを接続すると、充電が開始されます。充電中はインジケータがオレンジ色に点灯し、満充電になると消灯します。

※バッテリー低下時、5分おきに警告音が鳴り、オレンジ色のランプが1秒間点滅します。

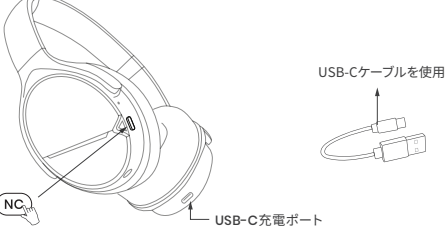

## 12 電池を安全にご利用いただくために

- CEマークの基準を満たす充電器で充電してください。
- 電池の液漏れや発熱、発火を防ぐため、電池を改造、分解したり、異物を混入したり、水またはその他の液体に浸したりしないようにしてください。
- 本機器の電池は内蔵式のため着脱できません。回路の故障による発火や感電などの事故を防ぐため、電池部を分解、改造しないようにしてください。
- 電池の廃棄は、ご利用の地域のルールと説明に従ってください。

## 11 Safety Reminders

AERO MAX headset was developed to be safe, durable and effective. Please follow these guidelines to prolong the lifespan and ensure safety during use:

- Do not strike, throw, or subject the headset to severe physical shock.
- Store under dry and non-dusty conditions. Keep away from heat sources (Temperature < 51 ℃).
- Listening at a high volume may harm your hearing. Please adjust the volume to the lowest acceptable volume.
- For road safety, do not use earbuds while driving or riding a bike.
- Do not use headset on railway level crossings, station platforms, crosswalks, and in construction sites.
- Clean the surface with a soft microfiber cloth.
- When the headset is fully charged, disconnect the charging cable to prolong the battery life.
- Third-party accessories may not be compatible with your device. Use only trusted and certified chargers and accessories.
- The headset come with small accessories and parts. Keep out of reach of small children.
- Bluetooth signals may suffer from interference in the following environments:
  - ➡ Multiple Wi-Fi signals or Bluetooth connection in the same area
  - ➡ Airports, Express Railway, Metro, and similar areas with high electromagnetic interference

# AERO MAX

## ゲーミングイヤホン取扱説明書

日本語

XROUND

Supported Products 適用型號 対応製品  
AERO MAX ( Model name: XAM-01)



## 2 Bluetoothモードで接続する

### a. はじめてペアリングする

初めて電源を入れたと、AERO MAX は自動的にペアリングモードに入ります。  
(インジケータがオレンジとホワイトに交互に素早く点滅し、「Pairing」という音声ガイダンスが流れると、ペアリングモードに入ったことを示します。)

### b. もう一度ペアリングする

電源がオフの状態、電源ボタンを5秒間長押しします。インジケータがオレンジとホワイトに交互に素早く点滅し、「Pairing」という音声ガイダンスが流れると、ペアリングモードに入ったことを示します。

### c. マルチポイント

※この機能を有効にする場合は、MyTuneアプリより設定してください。

最初の接続が完了したら、最初のデバイスの Bluetooth 接続を解除してください。ヘッドセットは自動的にペアリングモードに入り、その後、2台目のデバイスの Bluetooth をオンにしてペアリングを行ってください。

2台目デバイスとのペアリング設定完了後、ヘッドセットの電源を再びオンにすることで、自動で2台のデバイスが同時接続された状態になります。

※ペアリングモードへと移行したら、ヘッドセットの電源ランプが白とオレンジ色の交互に点滅するとともに、音声で "Pairing" とお知らせします。

## 7 Thunder Connect モード

Thunder Connect 2 トランスミッターが必要です

### BluetoothとThunder Connect 2 モードの切り替え

音量「+」ボタンと音量「-」ボタンを同時に3秒間長押しします。電源インジケータがオレンジと白に1秒間点滅すると、モードの切り替えが完了します。

### Thunder Connect 2 トランスミッターのペアリング方法

- トランスミッターをデバイスのUSBポートに挿入します。
- トランスミッターのペアリングボタンを3秒間長押しします。インジケータがオレンジ色に高速点滅すると、ペアリングモードに入ります。
- イヤホンの音量「+」ボタンと音量「-」ボタンを同時に3秒間長押しして、モードを切り替えます。
- イヤホンとトランスミッターを近づけて置き、ペアリングが完了するまで待ちます。
- イヤホンの電源インジケータがオレンジ色にゆっくり点滅し、トランスミッターのインジケータがオレンジ色に点灯すれば、ペアリング成功です。

## 10 製品仕様

|                |                                        |      |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetoothバージョン | Bluetooth® 6.0                         | 再生時間 | 約40時間 ※AACコーデック,ANCオフ,音量50%の条件下でテスト                                                                                                          |
| 出力             | Bluetooth標準規格 Power Class 1            | 充電規格 | USB-C 充電ポート                                                                                                                                  |
| 最大通信距離         | 15 m / 障害物なし: 80m                      | 充電時間 | 通常2時間以内でフル充電<br>※15分充電で約7時間再生可能                                                                                                              |
| 対応コーデック        | SBC・AAC・LDAC LC3 Ready                 | 内容物  | AERO MAX ゲーミングイヤホン *1<br>Thunder Connect 2 ワイヤレストランスミッター *1<br>USB-C to USB-A 変換アダプター *1<br>USB-C 充電ケーブル *1<br>3.5mm オーディオケーブル *1<br>取扱説明書*1 |
| 対応プロファイル       | AVRCP1.6 / HSP1.2 / HFP1.7 / A2DP1.3.1 |      |                                                                                                                                              |
| ドライバー規格        | 40mm 金メッキコトドライバー                       |      |                                                                                                                                              |
| 再生周波数帯域        | 20 ~ 40,000 hz                         |      |                                                                                                                                              |
| 感度             | 108dB                                  |      |                                                                                                                                              |
| インピーダンス        | 32 Ω                                   |      |                                                                                                                                              |
| マイク規格          | マイク * 5                                |      |                                                                                                                                              |

## 13 保証の内容および保証期間について

このたびはAERO MAX ゲーミングイヤホンをご購入いただき誠にありがとうございます。XROUND Inc.では製品の材料および製造工程に万全を期しておりますが、何か問題がございましたら以下の記述をご参考ください。  
保証期間はご購入の日またはお受け取りの日から起算して一年以内です。保証期間を超えた場合、法律上の保証期間も過ぎているものとみなします。

下記の状況によって引き起こされたいかなる瑕疵、故障または不具合はいずれも弊社の責任・保証対象外となります。

- 1.誤った操作、乱用、人的過失等で生じた電子部品、機械、外観または各種部品の損傷。
- 2.不可抗力または自然、天災による損傷。
- 3.製造者の認証を受けていないメンテナンスセンターまたは人員による不適切な修理。

## 14 その他の注意事項

- 1.保証期間はご購入の日またはお受け取りの日から起算して一年以内です。ご購入または保証についての証明の添付を求められる場合があります。
- 2.日本の販売代理業者以外の流通経路で本製品をご購入された場合、製品に関する品質保証や保守・修理についてのご質問は、お買い上げの取扱業者にご連絡ください。日本における販売代理業者に関する詳しい情報は公式ウェブサイトをご覧ください。